

ПРОФЕСИОНАЛНА СЕРИЯ

LF R410



3a RSG18LFCA, RSG24LFCC



3a RSG30LFCA



SEER 6.9 SCOP 3.9
(18/30) (24)




Технически параметри


Модел	Вътрешно тяло			RSG18LFCA		RSG24LFCC		RSG30LFCA
	Външно тяло			ROG18LFC		ROG24LFCC		ROG30LFT
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230V, 50Hz				
Мощност	Охлаждане	kW	5.2 (0.9-6.0)	7.1 (0.9-8.0)		8.0 (2.9-9.0)		
	Отопление		6.3 (0.9-9.1)		8.8 (2.2-11.0)			
Подходящ за помещения (приблизителна площ / обем)				35~45 m²/ 120 m³		45~55 m²/ 150 m³		55~65 m²/ 175 m³
Консумация	Охлаждане/ отопление	kW	1.52/1.71	2.20/2.21		2.49/2.44		
EER	Охлаждане	W/W	3.42	3.23		3.21		
COP	Отопление		3.68	3.61		3.61		
Проектен товар	Охлаждане/отопление (-10°C)	kW	5.2/5.9	7.1/7.1		8.0/8.0		
SEER	Охлаждане	W/W	6.94	6.11		5.69		
SCOP	Отопление (средно)		3.87	3.80		3.80		
Енергиен клас	Охлаждане		A++	A++		A+		
	Отопление (средно)		A	A		A		
Работен ток	Охлаждане/ отопление	A	9.0/12.5	13.5/18.5		17.0/19.0		
Годишна консумация	Охлаждане	kWh/a	262	406		492		
	Отопление		2130	2610		2941		
Изсушаване		l/h	2.6	2.7		3.2		
Звуково налягане	Вътрешно (охлаждане)	H/M/L/Q	43/37/33/26	49/42/37/32		48/42/37/33		
	Вътрешно (отопление)	H/M/L/Q	42/37/33/25	48/42/37/32		49/42/37/33		
	Външно (охл./ отопл.)	Високо	50/51	55/56		53/56		
Звукова мощност	Вътрешно (охл./ отопл.)	Високо	58/58	64/64		64/64		
	Външно (охл./ отопл.)	Високо	65/-	68/-		68/-		
Въздушен поток	Вътрешно/ външно	Високо	m³/h	900/2150	1120/2460		1100/3600	
Размери В x Ш x Д Тягло	Вътрешно	mm	320×998×238	320×998×238		320×998×238		
		kg(lbs)	14 (31)	14 (31)		14 (31)		
	Външно	mm	620×790×290	620×790×290		830×900×330		
		kg(lbs)	41 (90)	41 (90)		61 (135)		
Тръбни връзки (малка/ голяма)		mm	6.35/12.7	6.35/15.88		9.52/15.88		
Диаметър на дренажната тръба		mm	12/16	12/16		12/16		
Максимална дължина на тръбите		m	25 (15)	30 (15)		50 (20)		
Максимална денивелация			20	20		30		
Работен диапазон	Охлаждане	°CDB	от -10 до 46	от -10 до 46		от -10 до 46		
	Отопление		от -15 до 24	от -15 до 24		от -15 до 24		
Фреон	Тип (потенциал за глобално затопляне)		R410A (2,088)	R410A (2,088)		R410A (2,088)		
	Тегло	g	1,200	1,800		2,100		
Цена на климатична система с ДДС				2 150 лв.	2 350лв.		2 950 лв.	
Монтаж с ДДС				200 лв.	240 лв.			
Цена на климатична система с монтаж				2 350 лв.	2 570 лв.		3 190лв.	

Размери

(Мерна единица : mm)

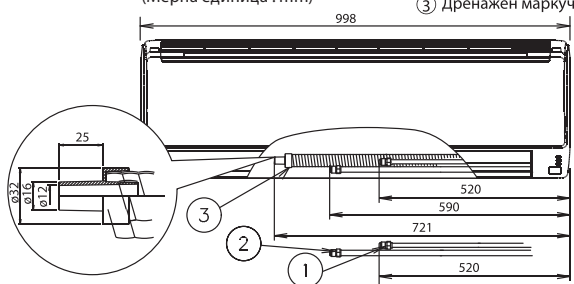

- 1 Връзка на тръбата за хладилен агент (течна фаза)
- 2 Връзка на тръбата за хладилен агент (газова фаза)
- 3 Дренажен маркуч



Размери за външно тяло RSG18LFCA, RSG24LFCC

