

ПРОФЕСИОНАЛНА СЕРИЯ



- **Високоэффективен и компактен дизайн** - теплообменник с висока плътност. Прецизно регулиран по-комфортен въздушен поток. Вертикалният въздушен поток осигурява мощно отопление на нивото на пода. Хоризонталният не се насочва директно върху хората в помещението.
- **Мощен режим** - продължителна работа на максимален въздушен поток и максимални обороти на компресора.
- **10°C отопление** - задаване на температура на термостата 10°C, като това позволява да се предотврати преохлаждане на помещението.
- **Тих режим на външното тяло** - активира се посредством безжичното дистанционно.




Технически параметри

Модел	Вътрешно тяло		RSG07LMCA	RSG09LMCA	RSG12LMCA	RSG14LMCA
	Външно тяло		ROG07LMCA	ROG09LMCA	ROG12LMCA	ROG14LMCA
Захранващо напрежение			Монофазно, ~230V, 50Hz			
Мощност	Охлаждане	kW	2.0 (0.5-3.0)	2.5 (0.5-3.2)	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-4.4)
	Отопление	kW	3.0 (0.5-3.4)	3.2 (0.5-4.0)	4.0 (0.9-5.3)	5.0 (0.9-6.0)
Подходящ за помещения (приблизителна площ / обем)			10~17 m ² / 45 m ³	12~20 m ² / 55 m ³	16~30 m ² / 80m ³	22 ~40 m ² / 105 m ³
Консумация	Охлаждане/ отопление	kW	0.465/0.685	0.65/0.73	0.97/1.02	1.135/1.365
EER	Охлаждане	W/W	4.30	3.85	3.50	3.52
COP	Отопление	W/W	4.38	4.38	3.92	3.66
Проектен товар	Охлаждане/отопление (-10°C)	kW	2.0/2.3	2.5/2.4	3.4/3.5	4.0/3.9
SEER	Охлаждане	W/W	6.80	7.00	7.00	6.90
SCOP	Отопление (средно)	W/W	4.10	4.10	4.00	4.00
Енергиен клас	Охлаждане		A++	A++	A++	A++
	Отопление (средно)		A+	A+	A+	A+
Работен ток	Охлаждане/ отопление	A	6.0/7.5	6.0/7.5	6.5/9.0	9.0/10.5
Годишна консумация	Охлаждане	kWh/a	103	125	170	203
	Отопление	kWh/a	786	820	1225	1365
Изсушаване		l/h	1.0	1.3	1.8	2.1
Звуково налягане	Вътрешно (охлаждане)	H/M/L/Q	43/40/32/21	43/40/32/21	43/40/32/21	44/40/33/25
	Вътрешно (отопление)	H/M/L/Q	43/38/33/22	43/38/33/22	43/38/33/22	44/40/35/27
	Външно (охл./ отопл.)	Високо	45/45	45/45	50/50	50/50
Звукова мощност	Вътрешно (охл./ отопл.)	Високо	59/59	59/59	59/59	60/60
	Външно (охл./ отопл.)	Високо	58/56	58/56	61/61	65/65
Въздушен поток	Вътрешно/ външно	m ³ /h	750/1670	750/1670	750/1830	750/1800
		mm	268x840x203	268x840x203	268x840x203	268x840x203
Размери В x Х x Д Тегло	Вътрешно	kg(lbs)	8.5 (19)	8.5 (19)	8.5 (19)	8.5 (19)
		mm	535x663x293	535x663x293	535x663x293	540x790x290
	Външно	kg(lbs)	21 (46)	21 (46)	26 (57)	34 (75)
Тръбни връзки (малка/ голяма)		mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7
Диаметър на дренажната тръба		mm	13.8/15.8 до 16.7	13.8/15.8 до 16.7	13.8/15.8 до 16.7	13.8/15.8 до 16.7
Максимална дължина на тръбите		m	20 (15)	20 (15)	20 (15)	20 (15)
Максимална денивелация		m	15	15	15	15
Работен диапазон	Охлаждане	°CDB	от -10 до 43	от -10 до 43	от -10 до 43	от -10 до 43
	Отопление	°CDB	от -15 до 24	от -15 до 24	от -15 до 24	от -15 до 24
Фреон	Тип (потенциал за глобално затопляне)		R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)
	Тегло	g	700	700	850	1,050
Цена на климатична система с ДДС			1 030 лв.	1 099 лв.	1 249 лв.	1 699 лв.
Монтаж с ДДС			180 лв.	180 лв.	180 лв.	180 лв.
Цена на климатична система с монтаж			1 210 лв.	1 279 лв.	1 429 лв.	1 879 лв.

Размери

(Мерна единица : mm)

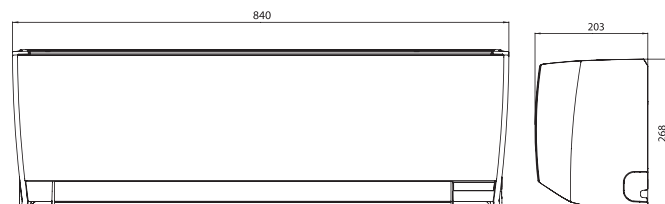

Размери за външно тяло RSG07/09/12LMCA

