

ПОДОВИ КОНЗОЛИ



КЛАС A++ SEER SCOP
7.0 4.2



- **Две вентилаторни секции** - два вентилатора създават комфортна климатизация в помещението.
- **Гъвкав и лесен монтаж** - позволява монтаж под прозорец или в ниша, където няма да заема излишно място.
- **Гъвкава връзка в 6 различни посоки за дренажно-тръбната инсталация** - дренажът може да се осъществи чрез гъвкава връзка в 6 различни посоки.
- **10°C отопление** - задаване на температура на термостата 10°C, като това позволява да се предотврати преохлаждане на помещението.

3a RGG09/12LVCA



3a RGG14LVCA




Технически параметри

Модел	Вътрешно тяло		RGG09LVCA	RGG12LVCA	RGG14LVCA
	Външно тяло		ROG09LVCA	ROG12LVCA	ROG14LVLA
Захранващо напрежение			Монофазно, ~230V, 50Hz		
Мощност	Охлаждане	kW	2.6 (0.9-3.5)	3.5 (0.9-4.0)	4.2 (0.9-5.0)
	Отопление		3.5 (0.9-5.5)	4.5 (0.9-6.6)	5.2 (0.9-8.0)
Подходящ за помещения (приблизителна площ / обем)			12~20 m²/ 55 m³	16~30 m²/ 80m³	22 ~40 m²/ 105 m³
Консумация	Охлаждане/ отопление	kW	0.53/0.79	0.94/1.19	1.14/1.44
EER	Охлаждане	W/W	4.91	3.72	3.68
COP	Отопление		4.43	3.78	3.61
Проектен товар	Охлаждане/отопление (-10°C)	kW	2.6/2.9	3.5/3.8	4.2/4.7
SEER	Охлаждане	W/W	7.00	6.50	6.40
SCOP	Отопление (средно)		4.20	4.00	4.00
Енергиен клас	Охлаждане		A++	A++	A++
	Отопление (средно)		A+	A+	A+
Работен ток	Охлаждане/ отопление	A	7.0/10.0	7.0/10.0	9.0/13.5
Годишна консумация	Охлаждане	kWh/a	130	188	230
	Отопление		967	1330	1645
Изсушаване		l/h	1.3	1.8	2.1
Звуково налягане	Вътрешно (охлаждане)	N/M/L/Q	40/35/29/22	40/35/29/22	44/38/31/22
	Вътрешно (отопление)	N/M/L/Q	40/35/29/22	40/35/29/22	43/37/29/22
	Външно (охл./ отопл.)	Високо	47/48	48/49	50/50
Звукова мощност	Вътрешно (охл./ отопл.)	Високо	55/56	55/56	58/58
	Външно (охл./ отопл.)	Високо	64/65	64/65	65/66
Въздушен поток	Вътрешно/ външно	Високо	m³/h	570/1680	650/1910
Размери В x Ш x Д Тегло	Вътрешно	mm	600x740x200	600x740x200	600x740x200
		kg(lbs)	14 (31)	14 (31)	14 (31)
	Външно	mm	540x790x290	540x790x290	578x790x300
		kg(lbs)	36 (79)	36 (79)	40 (88)
Тръбни връзки (малка/голяма)		mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7
Диаметър на дренажната тръба			13.8/15.8 to 16.7	13.8/15.8 to16.7	13.8/15.8 to 16.7
Максимална дължина на тръбите		m	20 (15)	20 (15)	20 (15)
Максимална денивелация			15	15	15
Работен диапазон	Охлаждане	°CDB	от -10 до 43	от -10 до 43	от -10 до 43
	Отопление		от -15 до 24	от -15 до 24	от -15 до 24
Фреон	Тип (потенциал за глобално затопляне)		R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)
	Тегло	g	1,050	1,050	1,150
Цена на климатична система с ДДС /без вкл. монтаж/			2 249	2 549	2 999

Размери

(Мерна единица : mm)

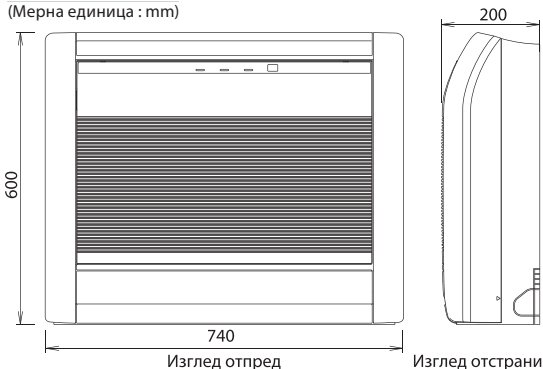

Размери за външно тяло RGG09/12LVCA

