



Сплит система

Нов модел!

Серия KG: компактна

ASHG07KGTA / ASHG09KGTA /
ASHG12KGTA / ASHG14KGTA

СТИЛЕН и ЕНЕРГОЕФЕКТИВЕН!



FUJITSU GENERAL LIMITED

Дизайнерска серия

Високи характеристики и нов дизайн



Серия KG

Тънък и стилизиран дизайн

Тънкият и стилизиран дизайн е постигнат благодарение на многоканалния топлообменник с висока плътност и високоефективната вентилаторна турбина.



**GOOD
DESIGN**

Наградата Good Design се спонсорира от японския институт за висш дизайн и се връчва веднъж годишно за уреди с отличен дизайн.

215mm



Високо енергоспестяване

Ефективност от най-висок клас, постигната чрез високоефективен ламбда-образен топлообменник, голяма турбина с кръстосан поток и нов екологичен фреон.

Клас енергийна ефективност



SEER
8.5

SCOP
5.1

*1: Модел 7/9/12

Хибриден топлообменник

Ефективността на топлообмена е значително подобрена с големия хибриден топлообменник, който постига най-високи нива на SEER и SCOP.

φ5mm
Топлообменник с висока
плътност




φ7mm
Голям топлообменник

φ107 голяма турбина с кръстосан поток

Чрез турбината с голям диаметър се постига ефективният топлообмен с ниска мощност.



φ95




φ107

Сензор за присъствие



Сензорът за присъствие отчита движението на хора и когато те напуснат помещението, системата преминава в икономичен работен режим. Когато потребителят се върне в стаята, системата автоматично се връща в предишния работен режим.



Сензор за присъствие

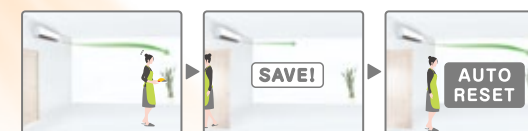

Повече комфорт

Комфортна и
Тиха работа

Голямата клапа и новият дизайн осигуряват ниски нива на шум и комфортен въздушен поток, който плавно се спуска до пода на помещението.

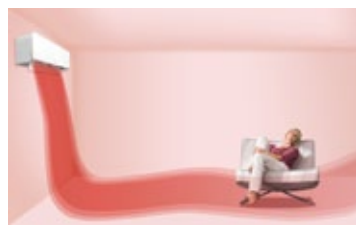

19dB(A)
(07/09/12)

Само охлаждане
за модел 14 е 20dB(A)

Мобилен контрол (опция)

Лесен контрол на климата от самото помещение или отвън, използвайки смарт телефон, таблет или персонален компютър.

Безжичен LAN интерфейс

Допълнителният WiFi адаптер позволява контрол на климата от разстояние чрез телефон или таблет.



Опционални части

Кабелно дистанционно управление	: UTY-RNRYZ2, UTY-RLRY
Външна платка вход/изход	: UTY-XCSXZ2
Комуникационен кит	: UTY-TWRXZ2
Безжичен LAN интерфейс	: UTY-TFSXW1

Описание на функциите

	Пестене чрез сензор за присъствие		Автоматична смяна на режима		Таймер за сън
	Икономичен режим		Настройка на клапите нагоре/надолу		Таймер програматор
	Автоматична скорост на вентилатора		Мощен режим		Седмичен таймер
	Автоматичен рестарт		Тих режим на работа		10°C отопление

Нисък КГЗ на фреона

Коефициентът на глобално затопляне е с една трета по-нисък в сравнение с R410A, който масово се използва при климатичите. Това го прави все по-предпочитаният нов фреон.


*: КГЗ = коефициент на глобално затопляне

ФРЕОН
R32



Размери

Вътрешно тяло : ASHG07KGTA / ASHG09KGTA / ASHG12KGTA / ASHG14KGTA (Единица: мм)

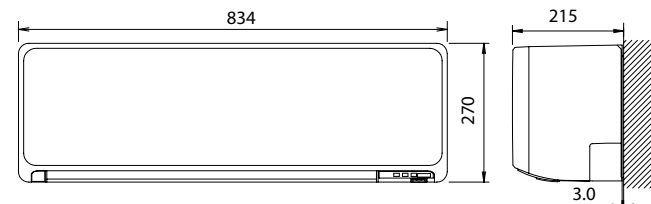

Технически характеристики

Модел		Вътрешно тяло		ASHG07KGTA		ASHG09KGTA		ASHG12KGTA		ASHG14KGTA	
		Външно тяло		AOHG07KGCA		AOHG09KGCA		AOHG12KGCA		AOHG14KGCA	
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230V, 50Hz							
Мощност	Охлаждане		kW	2.0		2.5		3.4		4.2	
	Отопление			2.5		2.8		4.0		5.4	
Консумация	Охлаждане / Отопление		kW	0.400 / 0.500		0.555 / 0.560		0.805 / 0.910		1.175 / 1.350	
EER	Охлаждане		W/W	5.00		4.50		4.22		3.57	
COP	Отопление			5.00		5.00		4.40		4.00	
Проектен товар	Охлаждане / Отопление(-10°C)		kW	2.0 / 2.3		2.5 / 2.4		3.4 / 2.5		4.2 / 4.0	
SEER	Охлаждане		W/W	8.52		8.52		8.51		7.11	
SCOP	Отопление (Средно)			5.12		5.11		5.10		4.31	
Енергиен клас	Охлаждане			A+++		A+++		A+++		A++	
	Отопление (Средно)			A+++		A+++		A+++		A+	
Работен ток	Охлаждане / Отопление		A	6.5 / 9.0		6.5 / 9.0		6.5 / 9.0		9.0 / 10.5	
Годишна консумация	Охлаждане		kWh/a	82		103		140		207	
	Отопление			628		658		685		1298	
Изсушаване			l/h	1.0		1.3		1.8		2.1	
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)		dB(A)	38 / 33 / 29 / 19		40 / 34 / 29 / 19		40 / 35 / 30 / 19		43 / 36 / 30 / 20	
	Вътрешно (Отопление)			41 / 35 / 31 / 21		42 / 36 / 31 / 21		42 / 38 / 33 / 21		44 / 39 / 33 / 24	
	Външно (Охлаждане/Отопление)			46 / 46		46 / 48		50 / 50		50 / 50	
Звукова мощност	Вътрешно (Охлаждане/Отопление)		Високо	54 / 56		55 / 57		56 / 58		57 / 59	
	Външно (Охлаждане/Отопление)			61 / 62		61 / 63		65 / 66		65 / 66	
Въздушен дебит (охлаждане)			Вътрешно / Външно	Високо	m³/h	650 / 1610		700 / 1610		700 / 1680	
Размери	Вътрешно				mm	270×834×215					
					kg(lbs)	10					
Височина x Ширина x Дължина			Външно		mm	542×799×290					
Тегло					kg(lbs)	30		30		31	
Тръбни връзки (течна/газова)						6.35 / 9.52					
Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.)				mm		φ 13.8(вътр.), φ 15.8 до φ 16.7(вън.)					
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)				m		20(15)					
Максимална денивелация						15					
Работен диапазон	Охлаждане		°CDB		-10 до 46						
	Отопление				-15 до 24						
Фреон	Тип (Коефициент на глобално затопляне)			R32(675)							
	Заряд		kg(CO2eq-T)	0.75(0.5)		0.75(0.5)		0.85(0.6)		0.85(0.6)	

Модел: ASHG07KGTA / ASHG09KGTA / ASHG12KGTA / ASHG14KGTA



Безжично дистанционно управление



AOHG07 / 09 / 12 / 14KGCA



ISO 9001
Сертификационен номер: 01 100 79269



ISO 14001
Сертификационен номер: CNB311153-UK
Fujitsu General (Shanghai) Co., Ltd.

•Характеристиките и дизайнът са обект на промяна без предупреждение.

•Актуалните продуктови цветове може да са различни от цветовете в тази брошура.

Дистрибутор:

FUJITSU GENERAL LIMITED

3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, Japan

<http://www.fujitsu-general.com/>

Copyright© 2017 Fujitsu General Limited. All rights reserved. 3EGNP13-1708E