

nosria™ X

НОВ ДИЗАЙН НА ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК

С напредналата си технология на въздушния поток, nosria™ X постига изключителен комфорт и енергийна ефективност.



DUAL BLASTER

Комфортът в помещението двойните странични

Отопление

Климатикът постепенно затопля помещението.

Комфортът на пода в помещението се подобрява с използването на двойните странични вентилатори, които поддържат топлия въздух да не се изкачва нагоре.



Безжично дистанционно
управление



ОСОБЕНОСТИ

Отопление на нивото на пода

Въздушният поток от двойните странични вентилатори подобрява отоплението на нивото на пода.

ОСОБЕНОСТИ

Двойните странични вентилатори подобряват охлаждащия капацитет.

По принцип, по-високата скорост на потока намалява по-бързо температурата в помещението.

Страничните клапи могат лесно
да се настроят с бутона „Комфорт“.

е подобрен, благодарение на вентилатори и клапи






Охлаждане

Климатикът осигурява по-добра циркулация на въздуха.

Циркулацията на въздуха в цялото помещение се подобрява и осигурява стабилен температурен контрол.




*: Обявен през 2012. Отнася се за битов климатик (наше проучване)

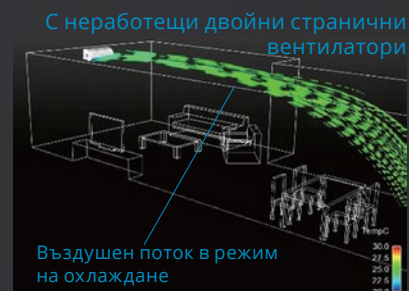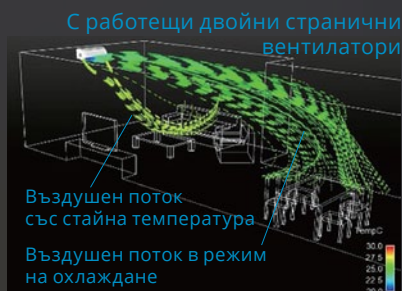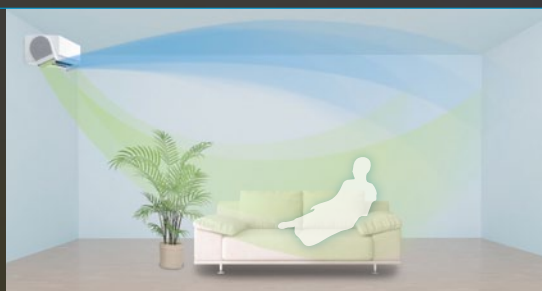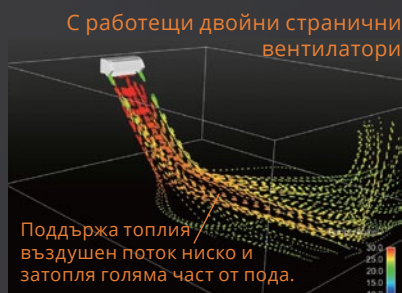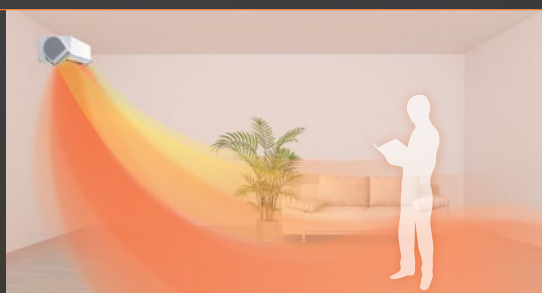

Енергоспестяваща функция

Висока
сезонна ефективност







SEER
8.5^{*1}

*1: Всички модели

SCOP
5.1^{*1}

Сензор за присъствие

Сензорът за присъствие отчита движението на хора и когато те напуснат помещението, системата преминава в икономичен работен режим. Когато потребителят се върне в стаята, системата автоматично се връща в предишния работен режим.

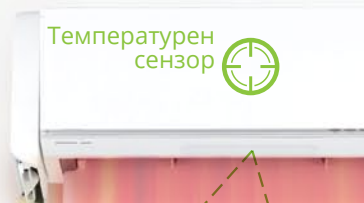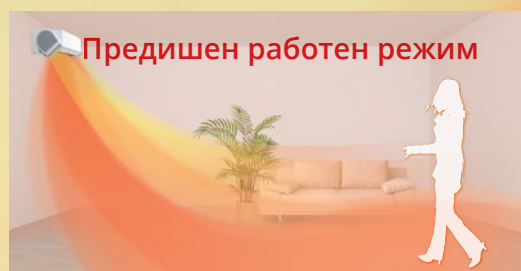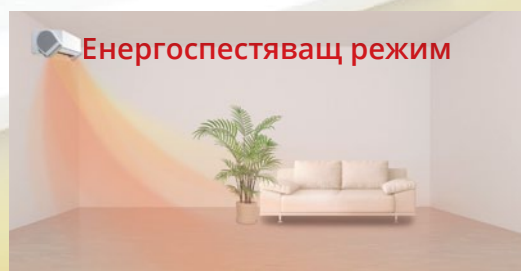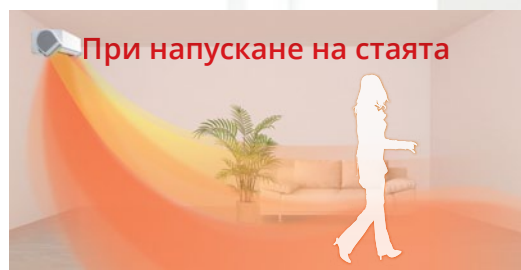

Сензор за присъствие

Почистваща функция

Плазмен въздушен филтър


Въздухът се почиства чрез електростатична технология за прахоулавяне. Полениите, битовата прах и други микро замърсители се събират и премахват със статично електричество.



Автоматично почистване на филтъра





Прахта по филтъра се премахва автоматично, което предотвратява загуба на мощност при запушен филтър.

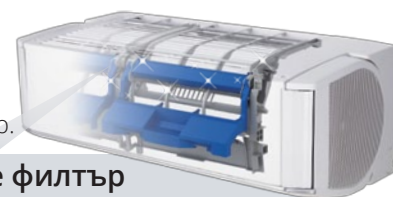

Структура на автоматично почистващ се филтър

Филтър


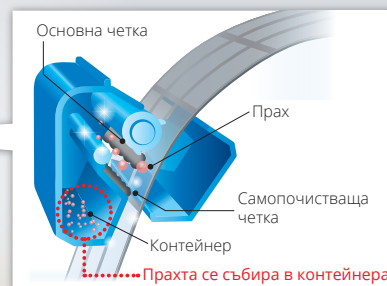
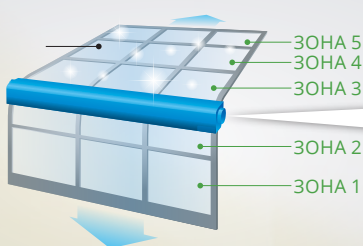


Филтърът е разделен на 5 зони, като всяка от тях се почиства. Насъбраната в контейнера прах само трябва да се премахва на всеки 5 години.

*2: Обявен през 2002. Отнася се за битов климатик (наше проучване)

Чиста повърхност на топлообменника

Замърсяването по топлообменника се почиства чрез кондензните капки получени в режим на охлаждане/изсушаване.



Удобен и екологосъобразен

Мобилен контрол

(чрез безжичен LAN интерфейс)

Лесен контрол на климата от самото помещение или офис или отвън, използвайки смартфон, таблет или персонален компютър.

(стандартно включен в монтажния комплект)



Нисък КГЗ

на хладилния агент

Има коефициент на глобално затопляне с 1/3 по-нисък в сравнение с R410A, който се използва в конвенционалните климатици. Това прави новият хладилен агент все по-популярен.

*: КГЗ = коефициент на глобално затопляне

ЕКО-ФРЕОН
R32



Описание на характеристиките

Енергоспестяващи функции



Двойни странични вентилатори

Комфортното пространство може да се създаде чрез хибридни въздушен поток, който комбинира различни температури на въздушен поток и скорости.



Сензор за присъствие

Сензорът за присъствие улавя движението на хората в стаята и преценява включването на енергоспестяващия режим.



Икономичен режим

Настройките на термостата автоматично се сменят в зависимост от температурата, за да се избегне ненужно охлаждане или отопление.



Тих режим на работа

Могат да се изберат нива на шум на външното тяло.



Автоматична смяна на режима

Тялото автоматично сменя режимите на работа (между отопление и охлаждане) в зависимост от зададената температура и стайната температура.



Автоматично двойно въртене

Сложната въртяща функция на клапите позволява автоматично да се люлеят в хоризонтална и във вертикална посока.



Автоматична скорост на вентилатора

Микрокомпютър автоматично настройва въздушния поток ефективно да следва промените в стайната температура.



Автоматичен рестарт

В случай на временно прекъсване на тока, климатикът автоматично ще рестартира в предишния режим след като се възстанови захранването.

Функции за удобство



Таймер за сън

Микрокомпютърът постепенно сменя стайната температура автоматично, за да осигури комфортен нощен сън.



Таймер програматор

Този дигитален таймер позволява избор на една от четири опции: ON, OFF, ON » OFF или OFF » ON



Безжично LAN управление

Допълнителният Wi-Fi адаптер позволява да управлявате климата чрез смартфон, таблет или отвън.

Функции за комфорт



Мощен режим

Работа с максимален въздушен поток и скорост на компресора позволява бързо да се достигне комфорта в стаята.



10°C отопление

Стайната температура може да се поддържа на не повече от 10°C, като по този начин стаята няма да се охлади, когато не се ползва.

Почистващи функции



Плазмен въздушен филтър

Електростатичен прахоулавител премахва прахови частици като полени и битова прах. Той може да се мие и почиства.



Автоматично почистване на филтъра

Прахта по филтъра се премахва автоматично. Необходимо е само периодично изхвърляне на насъбраната в контейнера прах.

nocria™ X

Модел: ASHG09KXCA / ASHG12KXCA



Вътрешно тяло



Безжично дистанционно управление



Външно тяло



Безжичен LAN интерфейс



Характеристики

Модел	Вътрешно тяло		ASHG09KXCA		ASHG12KXCA	
	Външно тяло		AOSHG09KXCA		AOSHG12KXCA	
Захранващо напрежение	V/Ø/Hz		230/1/50		230/1/50	
Мощност	Охлаждане	kW	2.5 (0.6-3.5)		3.4 (0.6-5.3)	
	Отопление		3.6 (0.6-7.1)		5.0 (0.6-9.0)	
Консумация	Охлаждане/Отопление	kW	0.46/0.63		0.67/1.02	
SEER	Охлаждане	W/W	8.5		8.5	
SCOP	Отопление (средно)		5.1		5.1	
Енергиен клас	Охлаждане		A+++		A+++	
	Отопление (средно)		A+++		A+++	
Работен ток	Охлаждане/Отопление	A	14		16	
Звукова мощност	Вътрешно (Охлаждане/Отопление)	Високо dB(A)	58/62		58/62	
	Външно (Охлаждане/Отопление)	Високо dB(A)	53/57		57/57	
Размери Височина/ Ширина/Дължина Тегло	Вътрешно	mm	293 × 786 × 378		293 × 786 × 378	
		kg(lbs)	20 (44)		20 (44)	
	Външно	mm	704 × 820 × 315		704 × 820 × 315	
		kg(lbs)	41 (90)		41 (90)	
Тръбни връзки (течна/газова)	mm		6.35/9.52		6.35/9.52	
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)	m		15 (15)		15 (15)	
Максимална денивелация			10		10	
Работен диапазон	Охлаждане	°CDB	-10 to 43		-10 to 43	
	Отопление		-15 to 24		-15 to 24	
Фреон	Тип (Потенциал на глобално затопляне)		R32 (675)		R32 (675)	
	Заряд	g	1,300		1,300	

Забележка: Спецификациите са базирани на следните условия:

Охлаждане: Вътрешна температура 27°CDB/19°CWB, външна температура 35°CDB/24°CWB

Отопление: Вътрешна температура 20°CDB/15°CWB, външна температура 7°CDB/6°CWB


Дължина на тръбната линия: 5,0 м

Денивелация: 0 м (Външно тяло – Вътрешно тяло)

Размери (Единица :мм)

Вътрешно тяло: ASHG09KXCA/ASHG12KXCA


Външно тяло: AOSHG09KXCA/AOSHG12KXCA

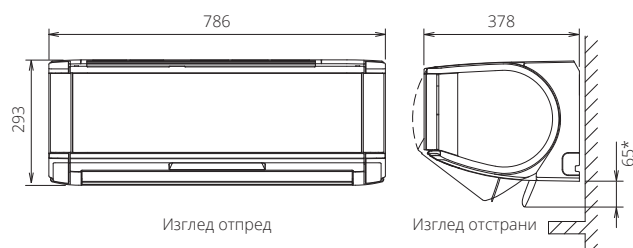

Изглед отпред

Изглед отстрани

* Размери с настроени надолу клапи

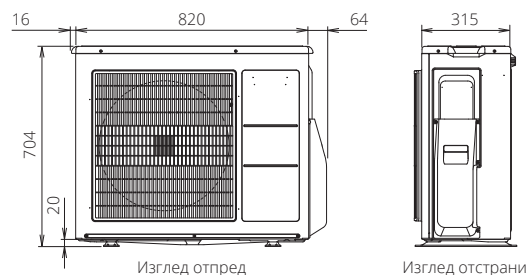

Изглед отпред

Изглед отстрани

FUJITSU GENERAL LIMITED

3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, Japan
<http://www.fujitsu-general.bg/>



Уточнения относно характеристиките

- Характеристиките и дизайнът са обект на промяна без предупреждение.
- За повече детайли, моля обърнете се към наш оторизиран представител.
- Спецификациите за охлаждане/отопление се базират следните условия:

Охлаждане	Вътрешна температура: 27°CDB/19°CWB Външна температура: 35°CDB/24°CWB
Отопление	Вътрешна температура: 20°CDB Външна температура: 7°CDB/6°CWB

- Работните тестове са в съответствие с EN14511
- Тестът за сезонна ефективност е в съответствие с EN14825
- Тестът на звукова мощност е в съответствие с EN12102

- Актуалните продуктови цветове може да са различни от цветовете в каталога.

Дистрибутор:



Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd.



ISO 9001 Certified number: 01 100 89394
 ISO 14001 Certified number: 01 104 9245/01

Fujitsu General (Shanghai) Co., Ltd.




ISO 9001 Certified number: 01 100 79269



ISO 14001 Certified number: CNBJ311153-UK

Fujitsu General Central Air-conditioner (Wuxi) Co., Ltd.



ISO 9001 Certified number: 15914Q10065RAM
 ISO 14001 Certified number: 15912E10022R3M

- Продуктите и оборудването в този каталог съдържат флуорирани парникови газове
- Nocris е световна търговска марка на FUJITSU GENERAL LIMITED
- "DUAL BLASTER & device" е световна търговска марка на FUJITSU GENERAL LIMITED и е регистрирана търговска марка в Япония и в други държави или райони.
- iPhone и iPad са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и в други държави.
- Други компании и продуктови имена, посочени в каталога, може да са регистрирани търговски марки, запазени марки или имена на техните собственици.