

Akebono





ЕНЕРГИЕН КЛАС
ОХЛАЖДАНЕ **A+++**

ЕНЕРГИЕН КЛАС
ОТОПЛЕНИЕ **A+++**

С върхова ефективност и изобилие от технологии, серия **Akebono** предлага най-доброто съчетание за отопление, охлаждане и чист въздух.

Сега с технология **Frost Wash** и **Constant Power**

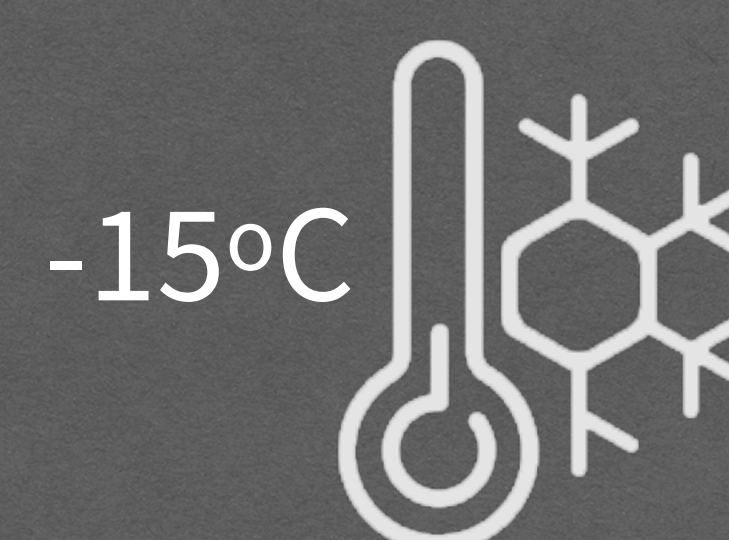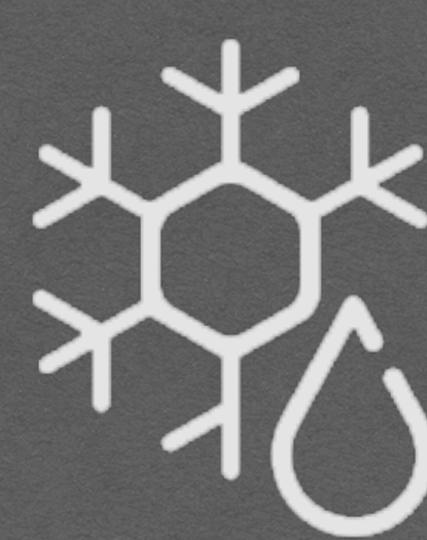

ФУНКЦИИ

- Отопление при -25° C
- Охлаждане при -10° C
- Енергиен клас A+++
- Функция Frost Wash
- iSee сензор за човешко присъствие
- Wasabi Нано Титанов филтър
- Режим Ваканция
- Измерване на консумираната ел.енергия от дистанционното управление
- Вграден датчик за температура в дистанционното управление
- Седмичен таймер
- Управление чрез смартфон (Опция)
- **Constant power** - без намаляване на отоплителната мощност при -15° C





Akebono

RAK 25 | 35 | 50 RXE

HOBI




ЕНЕРГИЕН
КЛАС



FROST WASH



CONSTANT
POWER




ВГРАДЕН
ЕЛЕКТРОМЕР



ИЗКЛЮЧИТЕЛНО
ТИХ




АНТИБАКТЕРИАЛЕН
ФИЛТЪР



СЕДМИЧЕН
ТАЙМЕР



РЕЖИМ
ВАКАНЦИЯ



АВТОМАТИЧНО
НАСОЧВАНЕ



СМАРТ
КОНТРОЛ
(ОПЦИЯ)

ВЪТРЕШНО ТЯЛО

		RAK-25RXE	RAK-35RXE	RAK-50RXE
Номинална мощност охлаждане (мин-макс)	kW	2.50 (0.90-3.10)	3.50 (0.90-4.00)	5.00 (1.90-5.20)
Номинална консумирана мощност охлаждане (мин-макс)	kW	0.48	0.81	1.397
EER	W/W	5.20	4.30	3.58
SEER	W/W	8.50 / A+++	8.70 / A+++	7.50 / A++
Номинална мощност отопление (мин-макс)	kW	3.20 (0.90-4.20)	4.00 (0.90-4.80)	5.80 (2.20- 7.00)
Номинална консумирана мощност отопление (мин-макс)	kW	0.59	0.80	1.41
COP	W/W	5.40	5.00	4.10
SCOP	W/W	5.20 / A+++	5.20 / A+++	4.70 / A++
Ниво на шум охлаждане (SL/L/M/H)	dB(A)	20/27/35/43	22/29/37/45	25/31/39/47
Ниво на шум отопление (SL/L/M/H)	dB(A)	20/28/36/43	22/30/37/45	25/31/39/48
Размери (В x Ш x Д)	mm	295 x 900 x 210	295 x 900 x 210	295 x 900 x 210
Тегло	кг	11.0	11.0	11.0

ВЪНШНО ТЯЛО

		RAC-25WXE	RAC-35WXE	RAC-50WXE
Ниво на шум охлаждане	dB(A)	47	48	51
Ниво на шум отопление	dB(A)	48	50	51
Размери (В x Ш x Д)	mm	600 x 792 x 299	600 x 792 x 299	736 x 800 x 350
Тегло	кг	37.5	37.5	51.0
Електрическо захранване	V/Ph/Hz	230V / 1Ph / 50Hz	230V / 1Ph / 50Hz	230V / 1Ph / 50Hz
Минимална дължина на тръбите	m	3	3	3
Максимална дължина на тръбите / денивелация	m	20 / 10	20 / 10	20 / 10
Количество фреон (R32)	kg	0.98	0.98	1.30
Максимална дължина без допълване с фреон / Допълнително количество фреон	m / g/m	20	20	20
Температурен диапазон (охлаждане / отопление)	°C	-10 ÷ 46	-10 ÷ 46	-10 ÷ 46
	°C	-20 ÷ 24	-20 ÷ 24	-20 ÷ 24