


R32 INVERTER



Стенни климатични
системи
Серия

All Easy Pro
Nordic

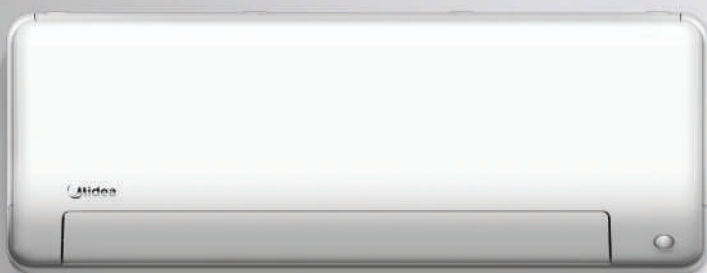

Wi-Fi
управление



Breeze
Away



3D въздушен
поток



High Density
филтър



Фотокаталитичен
филтър



Bio
филтър



Супер
йонизатор



Тих
режим



Нощен
режим



ECO
режим



Функция
самопочистване



Хоризонтално
реене на
жалузиите



Вертикално
реене на
жалузиите



Turbo
Режим



Функция
Standby 1W



8°C
отопление



Функция
Follow Me



24-часов
таймер



Нагревател на
компресора



Gear
Shift



Автоматичен
рестарт



Отчитане на
изтичане
на фреон



Ниско-
температурен
кип



Golden Fin
покриване на
топлообменника



Запомняне
позицията на
жалузиите



Извеждане
на конденза
от 2 страни



Работа
в аварийен
режим



Diamond
дизайн



Нагревател
на дъното на
външното тяло

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ

Серия All Easy Pro Nordic



Нискотемпературен кит

Външните тела на серията All Easy Pro разполагат със специален нискотемпературен кит, който позволява на климатичните системи да работят в режим отопление при много ниски външни температури.



Ел. нагреватели за работа при ниски температури

На дъното на външното тяло е разположен електрически нагревател, който предпазва от замръзване на конденза при отрицателни температури. Втори нагревател е монтиран на компресора, което осигурява по-лесно стартиране на системата в студентите зимни дни.



Супер йонизатор

Супер йонизаторът освобождава множество положителни и отрицателни йони за премахване на неприятни миризми, прах, тютюнев дим и полени. По този начин се осигурява чист и здравословен въздух в помещението.



Бърз монтаж и поддръжка

Вътрешните тела от серията All Easy Pro могат да се разглобят за по-малко от 2 минути, за да бъдат почистени и профилактирани. Необходимо е да развиете 1 единствен болт, за да освободите всички модули от вътрешното тяло. Иновативният прахов филтър е закрепен с 6 магнита и се сваля с 1 „клик“. Дизайнът на филтъра позволява вътрешното тяло да се монтира едва на 5 см от тавана. Уникалният дизайн на вентилаторния модул позволява свалянето му с едно движение и лесното му почистване, без да се разглобява целият климатик. Управляващата платка на вътрешното тяло е поместена в широка кутия, която позволява изключително лесен достъп до всички електрически компоненти.



Техническа спецификация

Модел	Вътрешно тяло		MSEPB09-09HRFN8-QRD6GW	MSEPB12-12HRFN8-QRD6GW	MSEPCU-18HRFN8-QRD0GW	MSEPD0-24HRFN8-QRD0GW
	Външно тяло		MOX330-09HFN8-QRD6GW	MOX330-12HFN8-QRD6GW	MOX430-18HFN8-QRD0GW	MOX430-24HFN8-QRD0GW
Захранващо напрежение	V-Ph-Hz		220 ~ 240 / 1 / 50	220 ~ 240 / 1 / 50	220 ~ 240 / 1 / 50	220 ~ 240 / 1 / 50
Мощност	Охлаждане	kW	2.72 (1.32 ~ 3.81)	3.52 (1.32 ~ 3.96)	5.27 (3.75 ~ 6.12)	7.03 (2.11 ~ 8.20)
	Отопление		3.13 (0.88 ~ 4.40)	3.96 (0.88 ~ 4.54)	5.57 (2.58 ~ 6.77)	7.33 (1.55 ~ 8.20)
Консумация	Охлаждане	kW	0.60 (0.13 ~ 1.20)	0.88 (0.13 ~ 1.25)	1.32 (0.59 ~ 1.79)	1.76 (0.42 ~ 3.20)
	Отопление		0.69 (0.12 ~ 1.40)	0.99 (0.12 ~ 1.45)	1.50 (0.94 ~ 1.69)	1.97 (0.30 ~ 3.10)
SEER	Охлаждане	W/W	8.6	8.5	8.5	8.5
SCOP	Отопление		4.6	4.6	4.3	4.2
Енергиен клас	Охлаждане		A+++	A+++	A+++	A+++
	Отопление		A++	A++	A+	A+
Работен ток	Охлаждане	A	2.66 (0.6 ~ 5.35)	3.9 (0.6 ~ 5.55)	5.73 (2.81 ~ 7.90)	7.7 (1.8 ~ 13.9)
	Отопление		3.05 (0.6 ~ 6.2)	4.4 (0.6 ~ 6.4)	6.52 (4.26 ~ 7.50)	8.6 (1.3 ~ 13.5)
Въздушен поток (вътр. тяло)	m³/h		530 / 360 / 280	560 / 380 / 290	685 / 580 / 400	1092 / 724 / 379
Звуково налягане (вътр. тяло)	dB(A)		37 / 32 / 21.5 / 20.5	40 / 33 / 22 / 21	41 / 35 / 23 / 22	44.5 / 40 / 33 / 21
Звукова мощност (вътр. тяло)	dB(A)		58	59	59	65
Въздушен поток (външно тяло)	m³/h		2200	2200	3500	3500
Звуково налягане (външно тяло)	dB(A)		57	57.5	56	58.5
Звукова мощност (външно тяло)	dB(A)		64	65	65	68
Вътрешно тяло	Размери В x Ш x Д	mm	295 x 795 x 225	295 x 795 x 225	319 x 965 x 239	275 x 1140 x 370
	Тегло	kg	10.2	10.2	12.3	20
Външно тяло	Размери В x Ш x Д	mm	554 x 805 x 330	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342	673 x 890 x 342
	Тегло	kg	28.4	28.4	38.8	45.6
Тръбни връзки (течност / газ)	mm		6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 12.7	9.52 / 15.9
Работен диапазон	Охлаждане	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	Отопление		-25 ~ 24	-25 ~ 24	-25 ~ 24	-25 ~ 24
Фреон	Тип / количество	kg	R32 / 0.69	R32 / 0.69	R32 / 1.1	R32 / 1.5