

R32 INVERTER



Стенни климатични системи Серия

BreezeleS



Тих режим



Автоматичен рестарт



Отчитане на изтичане на фреон



Нощен режим



Breeze Away



ECO режим



Ниско-температурен кит



Хоризонтално реене на жалюзите



Вертикално реене на жалюзите



Ефект Breezeless



3D въздушен поток



Функция Standby 1W



Turbo Режим



24-часов таймер



Функция самопочистване



Троен филтър



High Density филтър



Йонизирац филтър



Функция Follow Me



8°C отопление



Gear Shift



Запомняне позицията на жалюзите



Съвместим с мултисплит



Golden Fin покритие на топлообменника



Работа в аварийен режим



Нагревател на компресора



Нагревател на външното тяло



LED дисплей



Diamond дизайн

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ

Серия BreezeleSS



Иновативна технология

BreezeleSS определено е между най-големите иновации на пазара за битови климатични системи, както в технологично, така и в естетическо отношение. Създаден за потребители, които ценят истинския комфорт и оригинален дизайн.




Twin Flap™

Вътрешните тела от серия BreezeleSS разполагат с двойни Twin Flap жалузи със 7928 нано отвора, които осигуряват равномерно и деликатно разпределение на охладения въздух в цялото помещение.



Quattro инвертор

Екологичният фреон R32 и иновативната Inverter Quattro технология на Midea гарантират ниска консумация на енергия и висока ефективност на обновения DC инверторен компресор. Той достига 65Hz честота само за 6 секунди и в комбинация с високоскоростния DC инверторен вентилатор, спомага температурата в климатизираното помещение да започне да се променя само след 60 секунди работа на климатика.

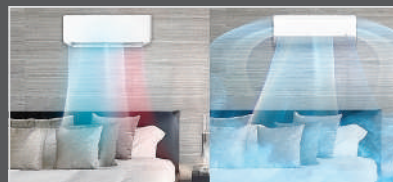

3D въздушен поток

Благодарение на иновативния корпус, изходящият въздух се издухва напред и настрани, като това осигурява приятно усещане и 3D въздушен поток. Климатичите от серията BreezeleSS са между първите сплит системи със странични отвори за въздух. Специално проектираната S-образна форма спомага за оптимален въздушен поток през топлообменника и подобрена дисперсия.

Техническа спецификация

Модел	Вътрешно тяло		MSFAAU-09HRFN8-QRD6GW	MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW
	Външно тяло		MOB01-09HFN8-QRD6GW(A)	MOB01-12HFN8-QRD6GW(A)
Захранващо напрежение	V-Ph-Hz		220 ~ 240 / 1 / 50	220 ~ 240 / 1 / 50
Мощност	Охлаждане	kW	2.63 (0.84 ~ 3.28)	3.51 (1.31 ~ 4.36)
	Отопление		2.93 (0.79 ~ 3.37)	3.80 (0.87 ~ 4.54)
Консумация	Охлаждане	kW	0.64 (0.10 ~ 1.15)	0.85 (0.13 ~ 1.70)
	Отопление		0.63 (0.07 ~ 0.99)	0.95 (0.12 ~ 1.55)
SEER	Охлаждане	W/W	8.50	8.50
SCOP	Отопление		4.60	4.60
Енергиен клас	Охлаждане		A+++	A+++
	Отопление		A++	A++
Работен ток	Охлаждане	A	2.80 (0.40 ~ 5.00)	3.72 (0.60 ~ 7.40)
	Отопление		2.76 (0.32 ~ 4.32)	4.20 (0.50 ~ 6.70)
Въздушен поток (вътр. тяло)	m³/h		610 / 500 / 380	640 / 520 / 400
Звуково налягане (вътр. тяло)	dB(A)		38 / 35 / 20.5 / 19	38.5 / 35.5 / 21 / 20.5
Звукова мощност (вътр. тяло)	dB(A)		58	58
Въздушен поток (външно тяло)	m³/h		2000	2000
Звуково налягане (външно тяло)	dB(A)		55	55.5
Звукова мощност (външно тяло)	dB(A)		63	64
Вътрешно тяло	Размери В x Ш x Д	mm	325 x 940 x 193	325 x 940 x 193
	Тегло	kg	10.7	10.7
Външно тяло	Размери В x Ш x Д	mm	554 x 800 x 333	554 x 800 x 333
	Тегло	kg	29.3	29.3
Тръбни връзки (течност / газ)	mm		6.35 / 9.52	6.35 / 9.52
Работен диапазон	Охлаждане	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	Отопление		-25 ~ 30	-25 ~ 30
Фреон	Тип / количество	kg	R32 / 0.69	R32 / 0.69