

R32 INVERTER

Стенни климатични системи Серия Xtreme Save Lite



Автоматичен рестарт	Нощен режим	Тих режим	3D въздушен поток	Хоризонтално реене на жалюзите	Вертикално реене на жалюзите	Функция Follow Me	Gear Shift	Функция Standby 1W	Съвместим с мултисплит
LED дисплей	ECO режим	8°C отопление	High Density филтър	Bio филтър	Фотокаталитичен филтър	Йонизиращ филтър	Супер йонизатор	Turbo Режим	56°C стерилизация
24-часов таймер	Работа в аварийен режим	Ниско-температурен кит	Golden Fin покритие на топлообменника	Отчитане на изтичане на фреон	Запомняне позицията на жалюзите	Извеждане на конденза от 2 страни	Diamond дизайн	Нагревател на компресора	Нагревател на дъното на външното тяло


ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ

Серия Xtreme Save Lite



Контролирайте мощността

Климатизаторите Midea Xtreme Save Lite Ви дават възможност да настроите работната мощност на компресора на 50%, 75% или 100%, което Ви позволява директно да регулирате консумацията на електроенергия. Функцията е активна само в режим на охлаждане.

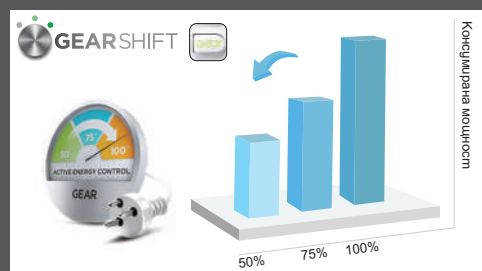

ЕКО технология

Климатизаторите Midea Xtreme Save Lite са оборудвани с енергоспестяваща ЕКО технология, която перфектно допълва инверторната технология на Midea. Благодарение на нея разходът на електроенергия се намалява драстично - с до 60% в сравнение с конвенционалните климатизатори при непрекъсната работа на климатика в рамките на 8 часа. ЕКО е наличен при охлаждане.


Измерена температура 26°C



Дистанционно с "Follow Me" Дистанционно без "Follow Me"

Функция "Follow Me"

Дистанционното управление на инверторните климатизатори Xtreme Save Lite е оборудвано с температурен сензор, чрез който автоматично се регулира мощността на климатика в зависимост от температурата, измерена около дистанционното.

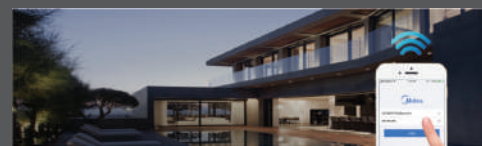

Wi-Fi управление

Климатизаторите Midea Xtreme Save Lite имат вграден Wi-Fi модул, който позволява управление на системата, където и да се намирате по всяко време чрез мобилно приложение, инсталирано на смартфон или таблет. С помощта на това приложение може да включите климатика и му задавате желани режими на работа само с няколко докосвания върху екрана.

Техническа спецификация

Модел	Вътрешно тяло	Външно тяло	AG-09NXD0-I	AG-12NXD0-I	AG-18NXD0-I	AG-24NXD0-I
Захранващо напрежение	V-Ph-Hz		220 ~ 240 / 1 / 50	220 ~ 240 / 1 / 50	220 ~ 240 / 1 / 50	220 ~ 240 / 1 / 50
Мощност	Охлаждане	kW	2.63 (1.02 ~ 3.22)	3.51 (1.37 ~ 4.30)	5.27 (3.39 ~ 5.90)	7.03 (2.11 ~ 8.20)
	Отопление	kW	2.93 (0.82 ~ 3.37)	3.80 (1.06 ~ 4.38)	5.56 (3.10 ~ 5.85)	7.32 (1.55 ~ 8.20)
Консумация	Охлаждане	kW	0.73 (0.08 ~ 1.10)	1.09 (0.12 ~ 1.65)	1.55 (0.56 ~ 2.05)	2.40 (0.42 ~ 3.20)
	Отопление	kW	0.77 (0.07 ~ 0.99)	1.03 (0.11 ~ 1.48)	1.75 (0.78 ~ 2.00)	2.13 (0.30 ~ 3.10)
SEER	Охлаждане	W/W	7.4	7.0	7.0	6.4
SCOP	Отопление	W/W	4.1	4.2	4.0	4.0
Енергиен клас	Охлаждане		A++	A++	A++	A++
	Отопление		A+	A+	A+	A+
Работен ток	Охлаждане	A	3.18 (0.35 ~ 4.78)	4.76 (0.50 ~ 7.20)	6.70 (2.40 ~ 9.00)	10.50 (1.80 ~ 13.90)
	Отопление	A	3.35 (0.32 ~ 4.32)	4.46 (0.50 ~ 6.40)	7.60 (3.40 ~ 8.70)	9.30 (1.30 ~ 13.50)
Въздушен поток (вътр. тяло)	m³/h		520 / 460 / 330	530 / 400 / 350	800 / 600 / 500	1090 / 770 / 610
Звуково налягане (вътр. тяло)	dB(A)		37 / 32 / 22	37 / 32 / 22	41 / 37 / 31	46 / 37 / 34.5
Звукова мощност (вътр. тяло)	dB(A)		54	56	56	62
Въздушен поток (външно тяло)	m³/h		1850	1850	2100	3500
Звуково налягане (външно тяло)	dB(A)		55.5	55	57	60
Звукова мощност (външно тяло)	dB(A)		62	62	65	67
Вътрешно тяло	Размери В x Ш x Д	mm	291 x 726 x 210	295 x 835 x 208	241 x 969 x 320	244 x 1083 x 336
	Тегло	kg	8	8.7	11.2	13.6
Външно тяло	Размери В x Ш x Д	mm	495 x 720 x 270	495 x 720 x 270	554 x 874 x 330	673 x 955 x 342
	Тегло	kg	23.5	23.7	33.5	43.9
Тръбни връзки (течност / газ)	mm		6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 12.7	9.52 / 15.9
Работен диапазон	Охлаждане	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	Отопление	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24
Фреон	Тип / количество	kg	R32 / 0.6	R32 / 0.65	R32 / 1.1	R32 / 1.45