

Погови

климатични системи



Turbo
Режим



Нощен
режим



Тих
режим



Автоматичен
рестарт



24-часов
таймер



Функция
Anti-cold Air



Отчитане
на изтичане
на фреон



Ниско-
температурен
kit



Работа
в аварийен
режим



8°C
отопление



Запомняне
позицията на
жалузите



LCD
дисплей



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ


Погови климатични системи

Техническа спецификация

Модел	Вътрешно тяло		MFAU-12HRFNX-QRD0W(GA)	MFAU-16HRFN8-QRD0W(GA)
	Външно тяло		MOX230-12HFN8-QRD0W(GA)	MOX330U-18HFN8-QRD0W(GA)
Захранващо напрежение		V-Ph-Hz	220 ~ 240 / 1 / 50	220 ~ 240 / 1 / 50
Мощност	Охлаждане	kW	3.52 (0.77 ~ 3.97)	4.84 (2.64 ~ 5.13)
	Отопление		3.81 (0.46 ~ 4.35)	4.98 (2.20 ~ 5.24)
Консумация	Охлаждане	kW	1.02 (0.17 ~ 1.33)	1.60 (0.65 ~ 2.02)
	Отопление		1.09 (0.14 ~ 1.41)	1.54 (0.60 ~ 1.81)
SEER	Охлаждане	W/W	7.30	6.50
SCOP	Отопление		4.00	3.80
	Охлаждане		A++	A++
	Отопление		A+	A
Работен ток	Охлаждане	A	4.54 (1.40 ~ 5.89)	6.90 (2.95 ~ 8.90)
	Отопление		4.74 (1.24 ~ 6.26)	6.83 (2.75 ~ 7.97)
Въздушен поток (вътр. тяло)		m³/h	550 / 466 / 386	560 / 480 / 400
Звуково налягане (вътр. тяло)		dB(A)	41.5 / 38 / 33.5	45 / 39 / 36
Звукова мощност (вътр. тяло)		dB(A)	58	60
Въздушен поток (външно тяло)		m³/h	2200	2100
Звуково налягане (външно тяло)		dB(A)	53.6	56
Звукова мощност (външно тяло)		dB(A)	62	65
Вътрешно тяло	Размери В x Ш x Д	mm	600 x 700 x 210	600 x 700 x 210
	Тегло	kg	14.6	14.7
Външно тяло	Размери В x Ш x Д	mm	555 x 765 x 303	554 x 805 x 330
	Тегло	kg	26.6	32.5
Тръбни връзки (течност/газ)		mm	6.35 / 9.52	6.35 / 12.7
Работен диапазон	Охлаждане	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	Отопление		-15 ~ 24	-15 ~ 24
Фреон			R32 / 0.72	R32 / 1.15

Фотокаталитичен филтър

Фотокаталитичният филтър елиминира формалдехиди и други летливи органични съединения (ЛОС), както и вредни газове и миризми.

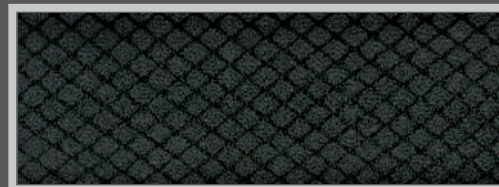

Тиха работа

Без да намалява обема на издухвания въздух, вентилаторът с разширен диаметър изключително редуцира шума на вътрешното тяло.



Двоен въздушен поток

Вътрешното тяло на климатичната система разполага с два изхода за климатизиран въздух - долен и горен. Можете да използвате и двата изхода едновременно или само горния.



Охлаждане при ниски температури

Външното тяло на климатика може да работи в режим на охлаждане дори при температура на околната среда от -15°C.

